

BĒNIŅU KĀPŅES

V 2021



Plašs klāsts

Drošas un ērtas
bēniņu kāpnes

30
YEARS
HOME SOLUTIONS

FAKRO®

SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWS Smart **LWK** Komfort



Bēniņu kāpnēs **LWS/LWK** ir 3 vai 4 segmentu kāpnēs ar koka pakāpieniem un siltumizolācijas vāku. Novatoriski risinājumi un jauna kāpņu konstrukcija nodrošina kāpņu lietošanas komfortu, kā arī ātru un vienkāršu uzstādīšanu griestos.

LWZ Plus



Bēniņu kāpnēm **LWZ Plus** piemīt jaunās paaudzes kāpņu priekšrocības. Kāpņu lūkas kārba izgatavota no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares listēm, kuras nosedz griestu un kāpņu lūkas savienojuma vietu. Metāla rāmī nostiprinātie montāžas kronšteini nodrošina vienkāršu un ātru kāpņu uzstādīšanu.

LWL Extra

JAUNUMS!



Kāpnēm **LWL Extra**, lai palielinātu lietošanas ērtumu un drošību, ir divi rokturi - viens pie kāpņu augšējā posma, otrs pie vidējā posma. Augšējo un vidējo kāpņu posmu savieno amortizators, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu. Pēc atbloķēšanas lūkas vāks atveras lēnām, bez straujiem rāvieniem. Aizverot lūkas vāku pēc kāpņu izmantošanas, tas nofiksējas pats, tādēļ nav nepieciešamības izmantot slēdzeni.

* ražotāja mērījumi

- kāpņu pēdas (tikai LWK trīsdalīgajām)
- smilškrāsas lūkas vāks - LWS
balts lūkas vāks - LWK
- blīvgumija
- rokturis (izņemot LWS)
- pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem
- vienkārša uzstādīšana
- iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

- kāpņu pēdas
- balts lūkas vāks
- apdares listes
- blīvgumija
- rokturis
- pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem
- montāžas kronšteini ērtai kāpņu uzstādīšanai
- iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

- kāpņu pēdas
- balts lūkas vāks
- divas blīvgumijas
- divi rokturi
- pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem
- amortizators atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu
- vienkārša uzstādīšana
- iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

LTK Energy



Jaunās paaudzes kāpnes **LTK Energy** ar paaugstinātu siltuma izolāciju ir īpaši piemērotas energoefektīvajām ēkām. Kāpnēm ir augsti siltumizolācijas parametri un tās atbilst 4. hermētiskuma klasei.

LWT/LWT Passive House



Superizolējošās bēniņu kāpnes **LWT** ir ieteicamas energoefektīvai būvniecībai, kur galvenais uzvars tiek likts uz siltuma zudumu samazināšanu. Kāpnes ir ideāli piemērotas uzstādīšanai vietās, kur ir liela temperatūras starpība starp dzīvojamajām telpām un aukstajiem bēniņiem. Bēniņu kāpnes LWT Passive House ir pasīvajai celtniecībai piemērots komplekss risinājums, kurā ietilpst bēniņu kāpnes ar paaugstinātu energoefektivitāti un izolācijas komplekts.

LWF 60



Bēniņu kāpnes **LWF 60** ir jaunās paaudzes ugunsdrošas bēniņu kāpnes, kuras apvieno augstu ugunsdrošību ar ērtu un drošu nokļūšanu bēniņos. Lūkas vāka konstrukcija un izmantotie materiāli nodrošina 60 minūšu aizsardzību pret dūmi un uguns izplatīšanos no telpas, kurā ir izcēlies ugunsgrēks $EI/E_z=60$ min wg EN 13501-2.

* ražotāja mērījumi



kāpņu pēdas
(tikai trīsdaļīgajām)



balts lūkas vāks



trīs blīvgumijas



rokturis



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas
no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu
sānu elementiem



vienkārša uzstādīšana



iespējams izmantot bēniņu kāpņu
piederumus



kāpņu pēdas
(tikai trīsdaļīgajām)



balts lūkas vāks



divas blīvgumijas



rokturis



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas
no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu
sānu elementiem



vienkārša uzstādīšana



iespējams izmantot bēniņu kāpņu
piederumus



izolācijas komplekts PASSIVE HOUSE
(tikai kāpnēm LWT Passive House)



kāpņu pēdas
(tikai trīsdaļīgajām)



ugunsdrošs lūkas vāks



trīs blīvgumijas



rokturis



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas
no slidēšanas, nav izvirzīti virs kāpņu
sānu elementiem



iespējams izmantot bēniņu kāpņu
piederumus




3 gadu
garantija

pilnībā nokomplektētas, pirms
uzstādīšanas nav nepieciešami
papildus sagatavošanas darbi

SABĪDĀMĀS BĒŅIŅU KĀPNĒS

LDK

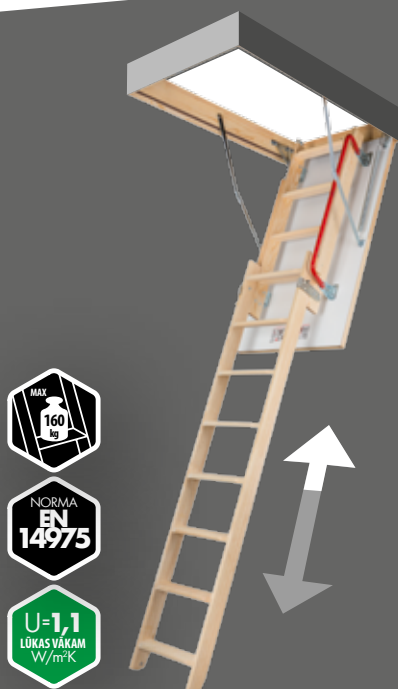

Bēniņu kāpnēs **LDK** ir sabīdāmas un sastāv no divām daļām. Au gšējā daļā ietilpst lūka, kuras vākam piestiprināts kāpņu augšējais posms. Kāpņu apakšējo – bīdāmo – posmu var nolaist lejā vai iebīdīt telpā virs lūkas. Šīs kāpnēs lietošanas laikā aizņem nelielu grīdas laukumu un ir piemērotas telpām, kurās nepietiek vietas salokāmo kāpņu atvēršanai.



balts lūkas vāks



blīvumija



rokturis



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas, nav izvīzīti virs kāpņu sānu elementiem



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

SALOKĀMĀS BĒŅIŅU KĀPNĒS AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LMS/LMK



Bēniņu kāpņu **LMK** lūkas vāks apšūts ar baltu preskartonu, un kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis, kuru piestiprina pie kāpņu kronšteinu. Bēniņu kāpnēs **LMS** ir trīsdalīgas, kāpņu posmi izgatavoti no metāla un nokrāsoti pelēkā tonī RAL7022. Kāpņu lūka ir izgatavota no priedes koka un tās siltumizolējošais vāks apšūts ar preskartonu.



kāpņu pēdas



smilškrāsas lūkas vāks - LMS



balts lūkas vāks - LMK



blīvumija



rokturis - LMK



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

LML_{Lux}



Bēniņu kāpnēs **LML Lux** ir trīsdalīgas salokāmas bēniņu kāpnēs ar baltu, siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpņu lūkas kārba izgatavota no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares listēm, kuras nosedz griestu un kāpņu lūkas savienojuma vietu. Aizverot lūkas vāku pēc kāpņu izmantošanas, tas nofiksējas pats, tādēļ nav nepieciešams izmantot slēdzeni.



izbīdāmās kāpņu pēdas



balts lūkas vāks



apdares listes



blīvumija



rokturis ar mehānismu, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



montāžas kronšteinu ērtai kāpņu uzstādīšanai



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus

LMP



LMP ir jaunākās paaudzes kāpnes, kas nodrošina maksimāli ērtu un drošu nokļūšanu bēniņos pat no telpām ar ļoti augstiem griestiem. Kāpnes paredzētas izmantošanai telpās, kuru augstums ir no 300 līdz 366 cm.

LMF60



Ugunsdrošās bēniņu kāpnes ar metāla pakāpieniem **LMF 60** ir jaunākās paaudzes produkts, kas atbilst augstām ugunsdrošības prasībām, kā arī nodrošina ērtu un drošu nokļūšanu bēniņos. Kāpnes 60 minūtes nodrošina aizsardzību pret uguns un dūmu nokļūšanu caur bēniņu kāpnēm gan no telpas uz bēniņiem, gan pretējā virzienā (ugunsdrošības klase EI₁/EI₂ = 60min, EN 13501-2). Kāpnes pieejamas arī telpām ar augstiem griestiem – līdz pat 360 cm.

LMF



Bēniņu kāpņu **LMF** izgatavošanā izmantotie risinājumi garantē to atbilstību augstām ugunsdrošības prasībām, kā arī nodrošina drošu un ērtu nokļūšanu bēniņos. Kāpnes LMF 120 minūtes nodrošina aizsardzību pret uguns un dūmu nokļūšanu caur bēniņu kāpnēm gan no telpas uz bēniņiem, gan pretējā virzienā (EI₁/EI₂ = 120min, EN 13501-2).

* ražotāja mērījumi

* ražotāja mērījumi



kāpņu pēdas



balts lūkas vāks



blīvumija



rokturis ar mehānismu, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



telpām ar augstiem griestiem



kāpņu pēdas



ugunsdrošs lūkas vāks



trīs blīvumijas



rokturis (kāpnēm, kuras paredzētas telpām ar augstumu 280cm un 305 cm)



rokturis ar mehānismu, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu (kāpnēm, kuras paredzētas telpām ar augstumu līdz 358 cm)



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



telpām ar augstiem griestiem



izbīdāmās kāpņu pēdas



no abām pusēm ugunsdrošs lūkas vāks



apdares listes



divas blīvumijas



rokturis ar mehānismu, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu



13 cm plati pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



montāžas kronšteini ērtai kāpņu uzstādīšanai

SABĪDĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES

LST




Bēniņu kāpnes **LST** ir sabīdāmās šķērveida kāpnes ar baltu, 3,6 cm biezu siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpņu lūkas kārba ir izgatavota no koka un tās uzstādīšanai telpas griestos kalpo montāžas kronšteini. Lūkas vāka atvēršanas mehānisms to stabili notur jebkurā leņķī un garantē drošu kāpņu izmantošanu. Kāpnes ir nokrāsotas pelēkā krāsā RAL 7022. Pievienojot kāpnēm divus papildus pakāpienus LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 330 cm.

LSZ



Bēniņu kāpnes **LSZ** ir sabīdāmās šķērveida kāpnes ar baltu, 3,6 cm biezu siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpņu lūkas kārba ir izgatavota no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares listiem. Pievienojot kāpnēm divus papildus pakāpienus LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 330 cm.

LSF

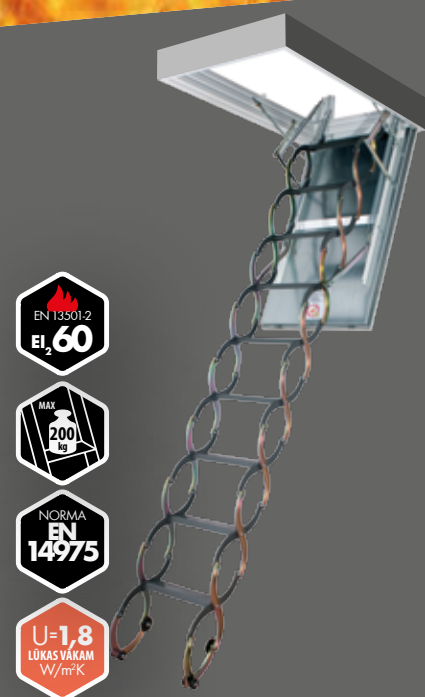

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes **LSF** ugunsgrēka laikā var kalpot kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās ceļā. Kāpnes atbilst $EI_2 = 60$ min ugunsdrošības klasei, EN 13501-2, un paredzētas uzstādīšanai telpās, kurās saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ir nepieciešamas ugunsdrošās bēniņu kāpnes. Pievienojot kāpnēm papildus pakāpienu LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 320 cm.



balts lūkas vāks



apdares listes



blīvumija



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespēja pievienot vai atvienot kāpņu pakāpienu



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



montāžas kronšteini ērtai kāpņu uzstādīšanai



iespēja pielāgot kāpnes telpas augstumam



balts lūkas vāks



apdares listes



blīvumija



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespēja pievienot vai atvienot kāpņu pakāpienu



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



montāžas kronšteini ērtai kāpņu uzstādīšanai



iespēja pielāgot kāpnes telpas augstumam



ugunsdrošs lūkas vāks



apdares listes



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespēja pievienot vai atvienot kāpņu pakāpienu



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus



montāžas kronšteini ērtai kāpņu uzstādīšanai



iespēja pielāgot kāpnes telpas augstumam



pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi

* ražotāja mērījumi

SIENAS LŪKAS

DWT



Supertermoizolējošo sienas lūku **DWT** var lieliski izmantot divslīpu jumtu nišu pārveidošanai par noliktavu telpām vai citām palīgtelpām. Sienas lūka nodrošina labu siltumizolācijas barjeru (siltuma caurlaidības koeficients $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Durtiņas ir atveramas uz sāniem un, mainot eņģu novietojumu, tās var atvērt vai nu uz labo, vai kreiso pusi. Sienas lūkas komplektā ietilpst arī priedes koka apdares listes.

DWF



Ugunsdrošo sienas lūku **DWF** izmanto jumta nišu pārveidošanai par noliktavu telpām vai citām palīgtelpām. Sienas lūka nodrošina augsta līmeņa ugunsdrošību tās abās pusēs (EI 45/ EI 45- ugunsdrošības klasifikācija atbilstoši normai EN 13501-2). Sienas lūka no abām pusēm ir balta, 6,6 cm biezais lūkas vāks nodrošina labu siltumizolāciju (siltuma caurlaidības koeficients $U=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$). Durtiņas ir atveramas uz sāniem uz labo vai kreiso pusi. Sienas lūkas komplektā ietilpst arī priedes koka apdares listes.

DWK



Nelielas, grūti izmantojamas nišas, iebūvējot starpsienu, vislietderīgāk izmantot kā noliktavas vai palīgtelpas. Lai piekļūtu šīm telpām, lielisks risinājums ir sienas lūkas **DWK**. Lūkas kārbā izgatavota no priedes koka. Siltumizolējošās 3,6 cm biezās durtiņas ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) ir apšūtas ar baltu preskartonu un atveramas uz sāniem. Mainot eņģu novietojumu, tās var atvērt vai nu uz labo, vai kreiso pusi. Sienas lūkas komplektā ir arī 3,5 cm platas priedes koka apdares listes.

* ražotāja mērījumi



balts lūkas vāks



apdares listes



gumijas blīvējums



rokturis



iespējams uzstādīt atvēršanai pa labi vai pa kreisi



no abām pusēm ugunsdrošs lūkas vāks



apdares listes



gumijas blīvējums



rokturis



iespējams uzstādīt atvēršanai pa labi vai pa kreisi



balts lūkas vāks



apdares listes



gumijas blīvējums



rokturis



iespējams uzstādīt atvēršanai pa labi vai pa kreisi

* ražotāja mērījumi lūkas centrālajai daļai

** ražotāja mērījumi lūkai

*** ražotāja mērījumi



3 gadu
garantija



pilnībā nokomplektētas, pirms
uzstādīšanas nav nepieciešami
papildus sagatavošanas darbi

STACIONĀRĀS KĀPNES

MSP Pivot



Pieslienamās kāpnes MSP Pivot, pateicoties to speciālajai konstrukcijai un ražošanā izmantotās skujkoku koksnes nelielajam svaram, pēc lietošanas var ērti salocīt un nolikt. Tad kāpņu aizņemto laukumu var izmantot citiem mērķiem. Lai palielinātu kāpņu lietošanas komfortu un drošību, to komplektācijā ietilpst margas, kuras var uzstādīt pēc vajadzības kāpņu kreisajā vai labajā pusē.

MSP-WW/ -CC



Pieslienamās kāpnes MSP-WW un MSP-CC ir pārbaudīta MSP Pivot kāpņu versija, kas pieejama divās krāsās - baltā (MSP-W) un melnā (MSP-C). Kāpnes pieejamas ar pabeigtu apdari un tām nav nepieciešama krāsošana. Lai paaugstinātu kāpņu lietošanas komfortu un drošību, tās ir aprīkotas ar neslidošiem pakāpieniem un margām, kuras var uzstādīt pēc vajadzības kreisajā vai labajā pusē.

MSU Universal



Stacionārās kāpnes MSU Universal izgatavotas no masīvas skujkoku koksnes. Pakāpienu platums un novietojums, kā arī izvēlētais kāpņu slīpums ļauj ērti un droši pārvietoties pa tām. Kāpnes var izmantot gan kā ilgtermiņa risinājumu privātmājās, vasarnīcās un dzīvokļos, gan kā pagaidu variantu vietās, kur kāpnes ir nepieciešamas biežai lietošanai. Kāpnes var aprīkot ar margu, kuru ir iespējams uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.



neslidoši pakāpieni



sagatavotas krāsošanai



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts



neslidoši pakāpieni



sagatavotas krāsošanai



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar margām MXH-S



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts



MSA Altero



Kāpņu MSA Altero pakāpienu platākā daļa ir izvietota pamišus gan kāpņu labajā, gan kreisajā pusē. Pateicoties šādam pakāpienu novietojumam ir panākts optimāls kāpņu lietošanas komforts. Šīs kāpnes ir īpaši piemērotas tad, ja kāpņu novietošanai var atvēlēt nelielu grīdas laukumu vai arī, ja griestos ir neliels atvērums, kurš ierobežo telpu virs kāpnēm. Kāpņu komplektā neietilpst marga MXH-A, to var iegādāties atsevišķi un uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.

MSS Superior



Stacionāro kāpņu MSS Superior konstrukcija nodrošina vislielāko kāpņu lietošanas komfortu. Lai to panāktu, kāpņu pakāpieni ir platāki un garāki, tāpat kāpņu slīpuma leņķis ir salīdzinoši neliels. Kāpnes ir izgatavotas no skujuoku koksnes un sagatavotas apstrādei (krāsošanai vai lakošanai). Kāpņu komplektā neietilpst marga MXH-S, to var iegādāties atsevišķi un uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.

MSW-L, MSW-R Winder



Kāpņu stūri MSW Winder (kreiso vai labo) ir paredzēti izmantot kopā ar stacionārajām kāpnēm MSS Superior tad, ja kāpnes nav iespējams uzstādīt vienas pašas. Ja kāpnes MSS uzstāda kopā ar kāpņu stūri, telpas maksimālais augstums var būt līdz 3.57m. Atsevišķi var iegādāties margu un uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar margām MXH-S



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar margām MXH-S



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar margām MXH-S




viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts

SALIEKAMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIEMIEM LWS/LWK/LWZ Plus/LWL Extra



i Lai kāpnes varētu atvērt, izmantojot tikai stieni, trīsdalīgās kāpnes iespējams aprīkot ar amortizatoru LXM (skat. 22.lpp.)

i LWL Extra kāpnes ir standarta aprīkotas ar amortizatoru LXM, tāpēc tās ir iespējams atvērt, izmantojot tikai stieni

TEHNISKE PARAMETRI

	LWS LWK LWZ Plus	LWL Extra
Maksimālais svars [kg]	160	
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]	1,1	-
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients	-	0,74*
Energoķlase EN12207	-	4*
Siltumizolācijas slāņa biezums [cm]	3	5
Lūkas vāka biezums [cm]	3,6	5,6
Lūkas kārbas augstums [cm]	14	
Pakāpienu platums [cm]	8	
Maks. griestu augstums [cm]	280/305	

*ražotāja mērījumi

BĒNIŅU KĀPNES	LWS	
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” (cm)	AxB	60x120 70x120
Telpas augstums [cm]	H	280
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}	232
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	215 i
Lūkas kārbas ārējie izmēri [cm]		58 x 118,4 68 x 118,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		54 x 114 64 x 114
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	27
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	156
Darba attālums [cm]	C	120
Pārkare pēc atvēršanas [cm]	P	4
Segmentu skaits		3
Segmentu skaits [cm]	E	34
Attālums starp pakāpieniem [cm]		25
Pakāpiena biezums [cm]		2
Kods	864401 864411	
Cena EUR ar PVN	157,00 159,00	
Cena EUR bez PVN	129,75 131,40	
Piegādes laiks (dienas)	2-5 2-5	

LWK	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	60x140	70x130	70x140
	280												305				
	232	250		232		250		232		250		232		250		232	
	215 i	240		215 i		240		215 i		240		215 i		225 i		225 i	
	53 x 109,4	58 x 92,4	58 x 98,4	58 x 109,4	58 x 118,4	58 x 128,4	68 x 92,4	68 x 98,4	68 x 109,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	78 x 118,4	58 x 128,4	58 x 138,4	68 x 128,4	68 x 138,4
	49 x 105	54 x 88	54 x 94	54 x 105	54 x 114	54 x 124	64 x 88	64 x 94	64 x 105	64 x 114	64 x 124	64 x 134	74 x 114	54 x 124	54 x 134	64 x 124	64 x 134
	27	35		27		35		27		35		27		35		27	
	153	128		153		156		128		153		156		175		175	
	113	114		113		120		114		113		120		135		135	
	4																
	3	4		3		4		3		4		3		4		3	
	30			30		34		30		34		30		34		30	
	25																
	2																
Kods	864521	864507	864506	864504	864501	864502	864517	864516	864514	864514	864512	864513	864593	864551	864552	864553	864554
Cena EUR ar PVN	174,00	195,00	196,00	176,00	174,00	181,00	196,00	203,00	176,00	179,00	192,00	209,00	219,00	209,00	211,00	211,00	229,00
Cena EUR bez PVN	143,80	161,16	161,98	145,45	143,80	149,59	161,98	167,77	145,45	147,93	158,68	172,73	180,99	172,73	174,38	174,38	189,26
Piegādes laiks (dienas)	2-5	2-5	7-14	7-14	2-5	14-28	2-5	7-14	7-14	2-5	14-28	14-28	14-28	2-5	14-28	2-5	14-28

BĒNIŅU KĀPNES LWZ Plus	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums [cm]	H		280				305	
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}		232	i			246	i
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X		215				240	
Lūkas kārbas ārējie izmēri [cm]		58,8 x 118,8	68,8 x 118,8	68,8 x 128,8	68,8 x 138,8	58,8 x 128,8	68,8 x 128,8	68,8 x 138,8
Lūkas kārbas ārējie izmēri ar listēm [cm]		62,9 x 122,9	72,9 x 122,9	72,9 x 132,9	72,9 x 142,9	62,9 x 132,9	72,9 x 132,9	72,9 x 142,9
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K		27				175	
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R		156				175	
Darba attālums [cm]	C		120				135	
Pārkare pēc atvēršanas [cm]	P		4				135	
Segmentu skaits [cm]	E		34				34	
Attālums starp pakāpieniem [cm]			25				25	
Pakāpiena biezums [cm]			2				2	
Kods	865701 865711 865712 865713 865751 865753 865754							
Cena EUR ar PVN	253,00 264,00 286,00 297,00 315,00 327,00 337,00							
Cena EUR bez PVN	209,09 218,18 236,36 245,45 260,33 270,25 278,51							
Piegādes laiks (dienas)	14-28							



BĒNIŅU KĀPNES LWL Extra i	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
	280					305	
	260					280	
	215					225	
	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4
	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
	30					175	
	156					175	
	120					135	
	6					135	
	30	34			30	34	
	25					25	
	2					2	
Kods	867901 867911 867912 867913 867951 867953 867954						
Cena EUR ar PVN	256,00 264,00 286,00 305,00 305,00 308,00 325,00						
Cena EUR bez PVN	211,57 218,18 236,36 252,07 252,07 254,55 268,60						
Piegādes laiks (dienas)	14-28						

* Telpām, kas ir zemākas par maksimālo standarta augstumu H, kāpņu augstums jāpielāgo atbilstoši montāžas instrukcijām

Kāpnis LWS, LWZ Plus, LWL Extra ir pieejamas tikai norādītajos izmēros. Kāpņu LWK nestandarta izmēri atrodami 15.lpp.

SALIEKAMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIEMIEM

LTK Energy / LWT / LWT Passive House / LWF 60

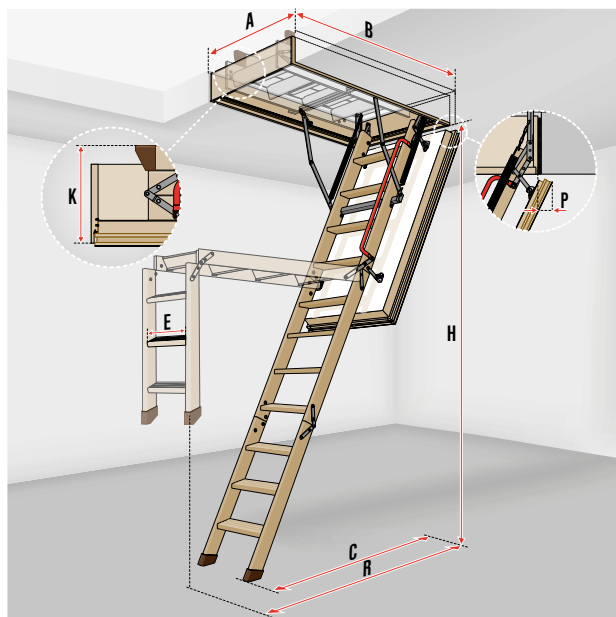

i Lai kāpnēs varētu atvērt, izmantojot tikai stieni, trīsdalīgās kāpnēs iespējams aprīkot ar amortizatoru LXM (skat. 22.lpp.)

TEHNISKIE PARAMETRI

	LTK Energy	LWT LWT PH	LWF 60
Maksimālais svars [kg]	160		
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]	0,68	0,51	0,64*
Energoķlase EN12207	4		
Ugunsizturība EI ₁ [min]	-	-	60
Siltumizolācijas slāņa biezums [cm]	6	7,4	
Lūkas vāka biezums [cm]	6,6	8	8,5
Lūkas kārbas augstums [cm]	18	22	22,5
Pakāpienu platums [cm]	8		
Maks. griestu augstums [cm]	280/305		

* ražotāja mērījumi

BĒNIŅU KĀPNES LTK Energy

Atvēruma izmēri griestos,"A"x"B" [cm]	A x B	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums [cm]	H	280								305	
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}	253			235					243	
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	230			210 					230 	
Lūkas kārbas ārējie izmēri[cm]		53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		49x94	54x94	64x94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	42			35						
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	136			164					178	
Darba attālums[cm]	C	123			129					139	
Pārkare pēc atvēršanas [cm]	P				3						
Segmentu skaits		4			3						
Pakāpiena garums [cm]	E	30	34								
Attālums starp pakāpieniem [cm]					25						
Pakāpiena biezums [cm]					2						
Kods		864720	864706	864716	864701	864711	864712	864713	864751	864753	864754
Cena EUR ar PVN		282,00	282,00	292,00	255,00	262,00	272,00	282,00	305,00	315,00	325,00
Cena EUR bez PVN		233,06	233,06	241,32	210,74	216,53	224,79	233,06	252,07	260,33	268,60
Piegādes laiks [dienas]		2-5	2-5	7-14	2-5	2-5	7-14	7-14	2-5	2-5	14-28

BĒNIŅU KĀPNES LWT

55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
280							305		
253			234				242		
230			210 				230 		
53 x 98,4	58 x 98,4	68 x 98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
49x94	54x94	64x94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
43,5			36						
136			164				178		
123			130				137		
			4,5						
4			3						
30	34								
25									
2									
863120	863106	863116	863101	863111	863112	863113	863151	863153	863154
360,00	360,00	365,00	325,00	335,00	345,00	355,00	375,00	385,00	395,00
297,52	297,52	301,65	268,60	276,86	285,12	293,39	309,92	318,18	326,45
14-28	14-28	14-28	2-5	2-5	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14

BĒNIŅU KĀPNES LWT Passive House


Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” [cm]	AxB	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Telpas augstums [cm] [cm]	H	280				305		
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}	234				242		
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	210 				230 		
Lūkas kārbas ārējie izmēri[cm]		58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	36						
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	164				178		
Darba attālums[cm]	C	130				137		
Pārkare pēc atvēršanas [cm]	P	4,5						
Kārbas augstums [cm]		22						
Pakāpiena garums[cm]	E	34						
Attālums starp pakāpieniem [cm]		25						
Pakāpiena biezums [cm]		2						
Kods		8665AE	8665AF	8665AG	8665AH	8665AJ	8665AK	8665AL
Cena EUR ar PVN		550,00	560,00	570,00	575,00	595,00	605,00	615,00
Cena EUR bez PVN		454,55	462,81	471,07	475,21	491,74	500,00	508,26
Piegādes laiks [dienas]		14-28						

BĒNIŅU KĀPNES LWF 60

55 x 100	60 x 100	70 x 100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
280								305		
253			234					242		
235			210 					230 		
53 x 98	58 x 98	68 x 98	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68x138	84x128	68x128	68 x 138	84 x 128
49 x 94	54 x 94	64 x 94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124
44			37							
138			164					178		
126			129					139		
4										
22										
30	34									
25										
2										
869G20	869G06	869G16	869G01	869G11	869G12	869G13	869G96	869G53	869G54	869G97
430,00	430,00	440,00	410,00	415,00	417,00	419,00	425,00	420,00	422,00	428,00
355,37	355,37	363,64	338,84	342,98	344,63	346,28	351,24	347,11	348,76	353,72
14-28	14-28	14-28	2-5	2-5	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28


Telpām, kas ir zemākas par maksimālo standarta augstumu H, kāpņu augstums jāpielāgo atbilstoši montāžas instrukcijām.
LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LWF 60 kāpnis ir pieejams tikai standarta izmēros.

SABĪDĀMĀS BĒŅIŅU KĀPNES

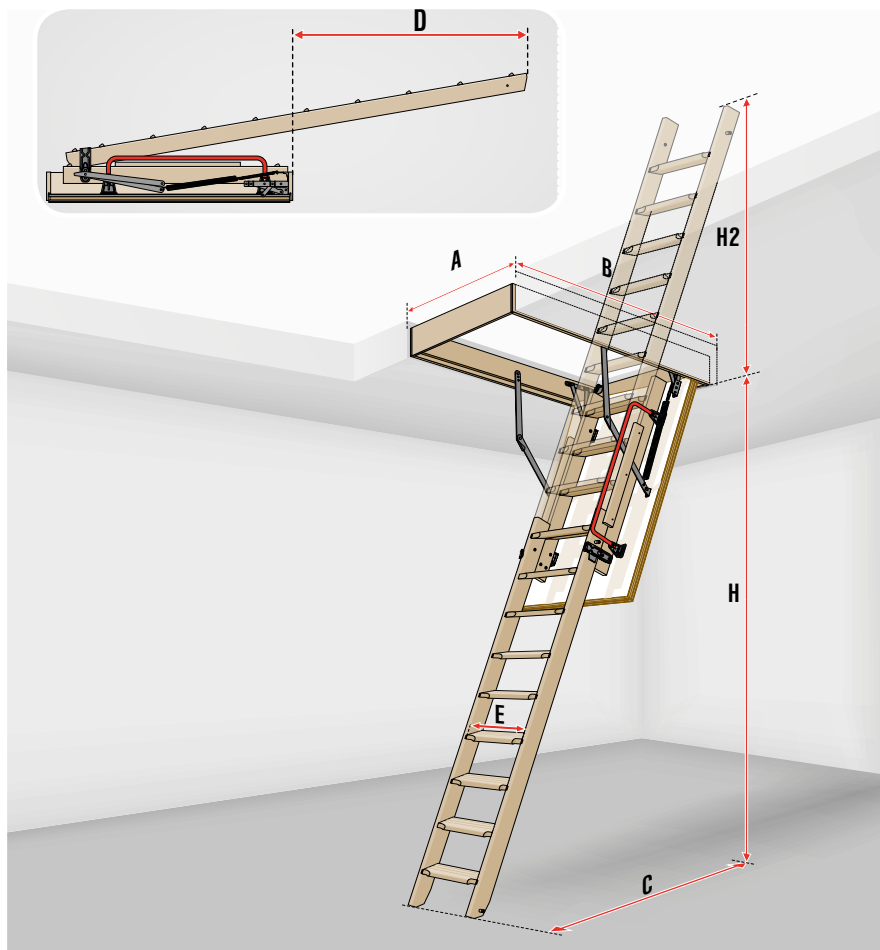

TEHNISKIE PARAMETRI

	LDK
Maksimālais svars [kg]	160
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]	1,1
Siltumizolācijas slāņa biezums [cm]	3
Lūkas vāka biezums [cm]	3,6
Lūkas kārbas augstums [cm]	14
Pakāpienu platums [cm]	8
Maks. griestu augstums [cm]	280 305





i Lai kāpnes varētu atvērt, izmantojot tikai stieni, trīsdalīgās kāpnēs iespējams aprīkot ar amortizatoru LXM (skat. 22.lpp.)

BĒŅIŅU KĀPNES LDK									
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Izbidāmais posms LDS		LDS-9				LDS-10			
Telpas augstums [cm] [cm]	H	280				305			
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}					200			
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	210				230			
Lūkas kārbas ārējie izmēri[cm]		58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Darba attālums [cm]	C	130				140			
Kāpņu maks.augstums telpā virs lūkas [cm]	H2	130				155			
Aizvērtu kāpņu maks.augstums [cm]	D	129				155			
Maks.starpstāvu pārseguma agstums [cm]	T					35			
Pakāpiena garums [cm]	E					34			
Attālums starp pakāpieniem [cm]						25			
Pakāpiena biezums [cm]						2			
Kods LDK*		861001	861011	861012	861013	861001	861011	861012	861013
Kods LDS*		861101	861101	861101	861101	861102	861102	861102	861102
Cena EUR ar PVN		191,00	199,00	220,00	235,00	213,00	221,00	242,00	257,00
Cena EUR bez PVN		157,85	164,46	181,82	194,21	176,03	182,64	200,00	212,40
Piegādes laiks [dienas]		7-14			14-28				

* LDK kāpnis sastāv no augšējās daļas un LDS bidāmas daļas, kas iepakotas atsevišķi. LDK kāpnis ir pieejamas tikai norādītajos izmēros
 ** Telpām, kas ir zemākas par maksimālo standarta augstumu H, noregulējiet kāpņu garumu saskaņā ar montāžas instrukcijām

SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR METĀLA PAKĀPIENIEM

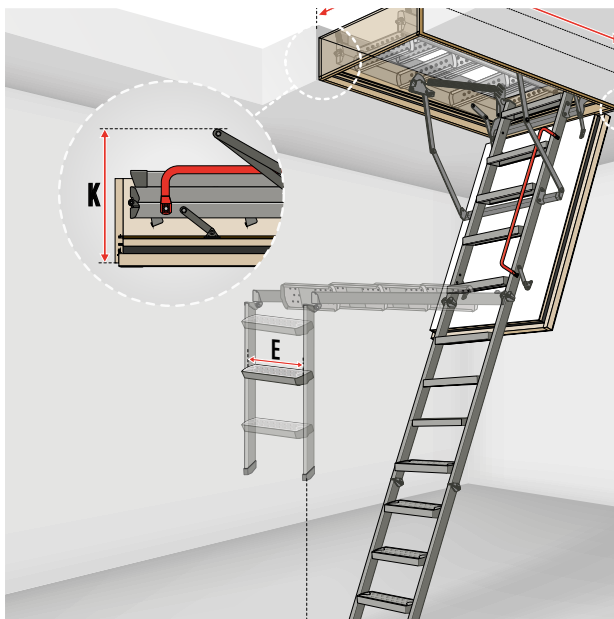

i Lai kāpnis varētu atvērt, izmantojot tikai stieni, trīsdalīgās kāpnis iespējams aprīkot ar amortizatoru LXM (skat. 22.lpp.)

TEHNISKIE PARAMETRI

	LMS LMK	LML	LMP	LMF 60	LMF
Maksimālais svars [kg]	200				
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]	1,1				0,79*
Siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]				0,64*	
Ugunsdrošības klase [min]	-			El 60	El 120
Siltumizolācijas slāņa biezums [cm]	3			7,4	8
Lūkas vāka biezums [cm]	3,6			8,5	8,2
Lūkas kārbas augstums [cm]	14	31,5	18	22,5	16
Pakāpiena platums [cm]	8	13	8	8	13
Maks. griestu augstums [cm]	280 305		366	280 305 360	280 305

* ražotāja mērījumi

BĒNIŅU KĀPNES	LMS Smart			LMK Komfort								LMP 			LMF 60											
Atvēruma izmēri griestos, A"x"B" [cm]	AxB	60x120	70x120	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140		60x144	70x144	86x144	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140	
Telpas augstums [cm] [cm]	H	280		280				305				366			280				305				358			
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}	220		220				245				300			233				234				300			
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	220		220				245				270			210				230				265 			
Lūkas kārbas ārējie izmēri[cm]		58x118,4	68x118,4	58x118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4		58x142,2	68 x 142,2	84 x 142,2	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	84 x 128	68 x 128	68 x 138	84 x 128	58 x 138	68 x 138	84 x 138	
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		54x114	64x114	54x114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134		54x138,2	64 x 138,2	80 x 138,2	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124	54 x 134	64 x 134	80 x 134	
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	25,5		25,5								32			41								39			
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	157		157				175				196			156				167				194			
Darba attālums[cm]	C	118,5		118,5				127				145			125				135				155			
Pārkare pēc atvēršanas [cm]	P	-		-								-			4											
Pakāpiena garums [cm]	E	34		34								34			34											
Attālums starp pakāpieniem [cm]		25		25								24			25								24			
Kods		861201 861211		861401 861411 861412 861413 861451 861453 861454								869334 869335 869336			569J01 569J11 569J12 569J13 569J96 569J53 569J54 569J97 869JAD 869JAE 869JAF											
Cena EUR ar PVN		192,00 194,00		220,00 222,00 222,00 230,00 285,00 300,00								620,00 645,00 690,00			585,00 595,00 620,00 630,00 640,00 665,00 690,00 700,00 930,00 980,00 1025,00											
Cena EUR bez PVN		158,68 160,33		181,82 183,47 183,47 190,08 235,54 247,93								512,40 533,06 570,25			483,47 491,74 512,40 520,66 528,93 549,59 570,25 578,51 768,60 809,92 847,11											
Piegādes laiks [dienas]		7-14		14-28 7-14 14-28 14-28 14-28 14-28 14-28								14-28			14-28											


BĒNIŅU KĀPNES LMF		i							
Atvēruma izmēri griestos, "A"x"B"[cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Telpas augstums [cm] [cm]	H	280					305		
Minimālais telpas augstums* [cm]	H _{min.}	233					256		
Augstums, līdz kuram jāsniedzas, lai atvērtu kāpnis [cm]	X	220					235		
Lūkas kārbas ārējie izmēri[cm]		59 x 118	68 x 118	68 x 128	68x138	84x128	68x128	68 x 138	84 x 128
Lūkas kārbas ārējie izmēri ar listēm [cm]		64,7x123,7	73,7x123,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		55 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	34							
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	167					178		
Darba attālums[cm]	C	120					130		
Pakāpiena garums [cm]	E	35							
Attālums starp pakāpieniem [cm]		25							
Kods		862501	862511	862512	862513	862596	862553	862554	862597
Cena EUR ar PVN		1475,00	1500,00	1550,00	1570,00	1595,00	1610,00	1660,00	1680,00
Cena EUR bez PVN		1219,01	1239,67	1280,99	1297,52	1318,18	1330,58	1371,90	1388,43
Piegādes laiks [dienas]		14-28							

BĒNIŅU KĀPNES LML Lux						i					
60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
280						305					
233						256					
205						230					
59,6 x 118,6	68,6 x 118,6	68,6 x 128,6	68,6 x 138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	59,6 x 128,6	68,6 x 128,6	68,6 x 138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	
63,6x122,6	72,6x122,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	63,6x132,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	
54,7x113,7	63,7x113,7	63,7x123,7	63,7x133,7	79,7x123,7	85,7x123,7	54,7x123,7	63,7x123,7	63,7x133,7	79,7x123,7	85,7x123,7	
31,5											
167						178					
120						130					
35											
25											
862401	862411	862412	862413	862496	862498	862451	862453	862454	862497	862499	
485,00	505,00	530,00	555,00	740,00	795,00	565,00	575,00	585,00	775,00	820,00	
400,83	417,36	438,02	458,68	611,57	657,02	466,94	475,21	483,47	640,50	677,69	
14-28	7-14	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	

* Kāpnis ir pieejams tikai norādītajos izmēros.

Telpām, kas ir zemākas par maksimālo standarta augstumu H, noregulējiet kāpņu garumu saskaņā ar montāžas instrukcijām.

SABĪDĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR METĀLA PAKĀPIENIEM

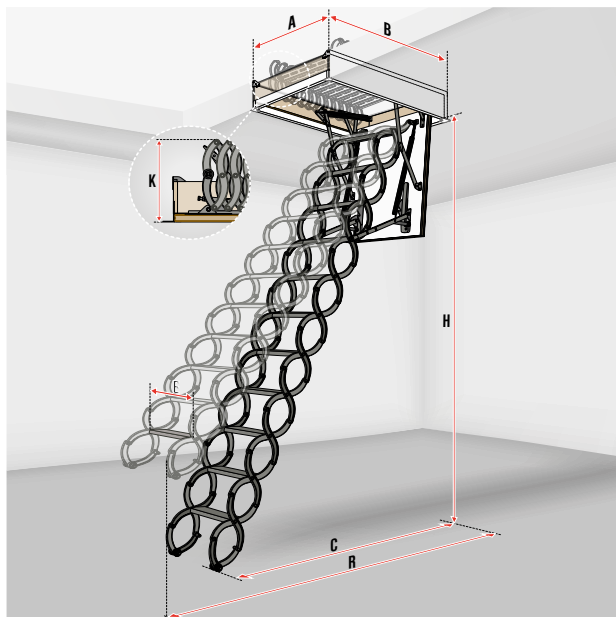

BĒNIŅU KĀPNES LST

		Kāpņu standarta garums				
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Telpas augstums [cm] [cm]	H	250 – 280				
Lūkas kārbas ārējie izmēri [cm]		49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Kārbas ārējie izmēri ar listēm [cm]		54x84,4	64x94,4	64x124,4	74x84,4	74x124,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		44x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	38,2				
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	150				
Darba attālums [cm]	C	146 – 134				
Kārbas augstums [cm]		18				
Pakāpiena garums [cm]	E	24	30		38	
Attālums starp pakāpieniem [cm]		24-26				
Standarta pakāpienu skaits [gab]		11				
Papildus pakāpiens LSS		LSS-24	LSS-31		LSS-38	
Kods		860402	860423	860426	860432	860436
Cena EUR ar PVN		344,00	358,00	370,00	358,00	385,00
Cena EUR bez PVN		284,30	295,87	305,79	295,87	318,18
Piegādes laiks [dienas]		7-14	7-14	14-28	7-14	7-14

BĒNIŅU KĀPNES LSZ

		Kāpņu standarta garums		
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” [cm]	AxB	51x80	70x80	70x120
Telpas augstums [cm] [cm]	H	250 – 280		
Lūkas kārbas ārējie izmēri [cm]		51x79,4	69x79,4	69x119,4
Kārbas ārējie izmēri ar listēm [cm]		54,6x82,6	72,6x82,6	72,6x122,6
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		45,7x73,7	63,7x73,7	63,7x113,7
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	38,2		
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	150		
Darba attālums [cm]	C	146 – 134		
Kārbas augstums [cm]		14		
Pakāpiena garums [cm]	E	26	38	
Attālums starp pakāpieniem [cm]		24-26		
Standarta pakāpienu skaits [gab]		11		
Papildus pakāpiens LSS		LSS-26	LSS-38	
Kods		860502	860532	860536
Cena EUR ar PVN		437,00	453,00	477,00
Cena EUR bez PVN		361,16	374,38	394,21
Piegādes laiks [dienas]		14-28		

BĒNIŅU KĀPNES LSF

		Kāpņu standarta garums						
Atvēruma izmēri griestos „A”x”B” [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Telpas augstums [cm] [cm]	H	270 – 300						
Lūkas kārbas ārējie izmēri [cm]		48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Kārbas ārējie izmēri ar listēm [cm]		54,8x75	64,8x95	64,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125
Lūkas kārbas iekšējie izmēri [cm]		44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	K	46						
Aizvērtu kāpņu augstums [cm]	R	170 – 180						
Darba attālums [cm]	C	165 – 130						
Kārbas augstums [cm]		14						
Pakāpiena garums [cm]	E	30	32			40		
Attālums starp pakāpieniem [cm]		25 – 30						
Standarta pakāpienu skaits [gab]		10						
Papildus pakāpiens LSS		LSS-30	LSS-32			LSS-40		
Kods		860101	860123	860126	860132	860133	860135	860136
Cena EUR ar PVN		660,00						
Cena EUR bez PVN		545,45						
Piegādes laiks [dienas]		7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	14-28	7-14

TEHNISKIE PARAMETRI

	LST	LSZ	LSF
Maksimālais svars [kg]	200		
Lūkas vāka siltuma caurlaidības koeficients U [W/m²K]	1,1	1,8*	
Ugunsdrošības klase [min]	-	60	
Siltumizolācijas slāņa biezums [cm]	3	3	
Lūkas vāka biezums [cm]	3,6	5,6	
Lūkas kārbas augstums [cm]	18	14	
Pakāpiena platums [cm]	8		
Maks. griestu augstums [cm] ar papildus 1 pakāpienu / 2 pakāpieniem [cm]	300/330		320

* ražotāja mērījumi

	Saisinot kāpnis par 1 pakāpienu	Kāpņu standarta augstums (11 pakāpieni)	Pagarinot kāpnis par 1 pakāpienu	Pagarinot kāpne par 2 pakāpieniem
H	230 - 250	250-280	280 - 300	300 - 330
R	140	150	160	170
C	135-127	146-134	153-145	163 - 150


Pakāpiens	LSS-24	LSS-26	LSS-31	LSS-38
Atvēruma platums LST/LSZ [cm]	50	51	60	70
Kods	860207	860204	860205	860206
Cena EUR ar PVN (1 pakāpiens)	44,00			
Cena EUR bez PVN (1 pakāpiens)	36,36			
Piegādes laiks [dienas]	14-28			

	Saisinot kāpnis par 1 pakāpienu	Kāpņu standarta garums	Pagarinot kāpnis par 1 pakāpienu
H	240 - 270	270-300	300 - 320
R	165	170-180	185 - 210
C	100 - 140	165-130	120 - 140

Pakāpiens	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Atvēruma platums LSF [cm]	50	60	70
Kods	860201	860202	860203
Cena EUR ar PVN za (1 pakāpiens)	44,00		
Cena EUR bez PVN za (1 pakāpiens)	36,36		
Piegādes laiks [dienas]	14-28		

* Kāpnis ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

NESTANDARTA IZMĒRI BĒNIŅU KĀPNĒM LWK

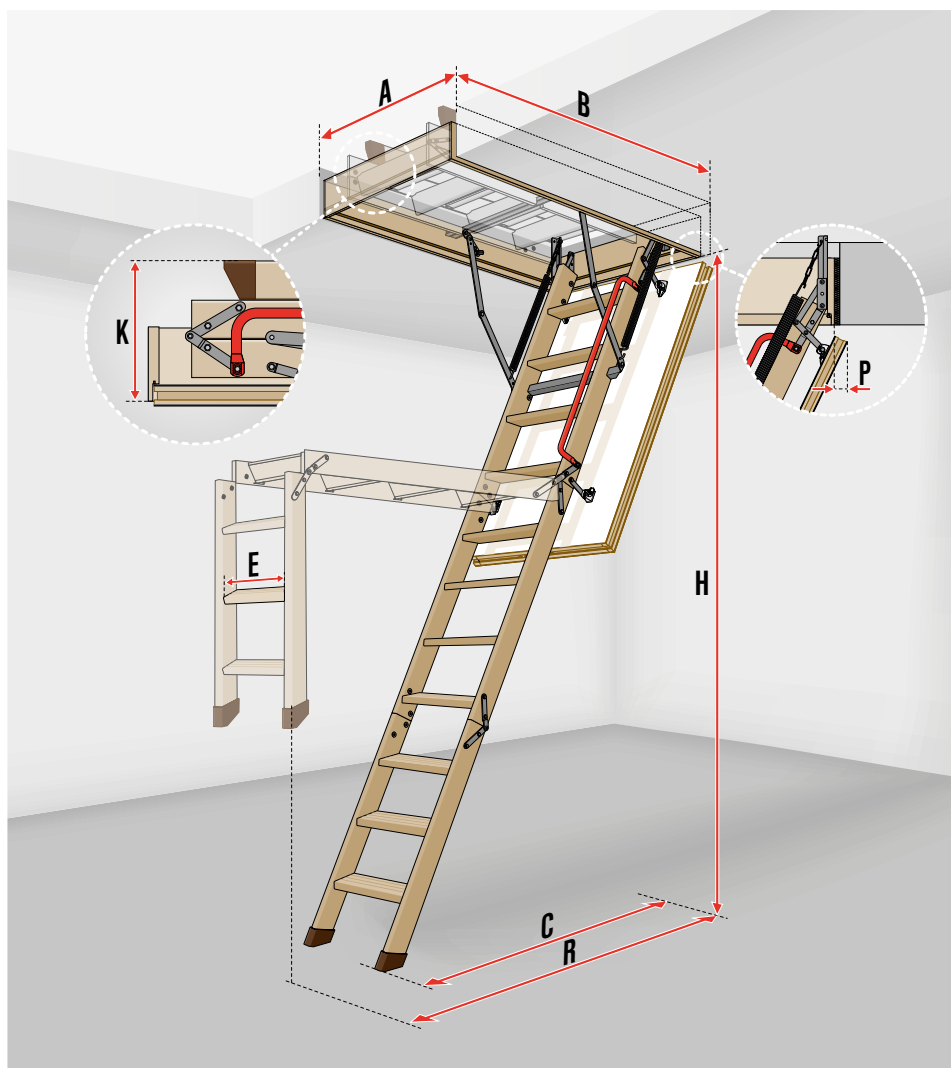

Pasūtot nestandarta izmēra bēniņu kāpnis **LWK**, jānorāda reālais griestu atvērums izmērs („A” un „B”), kā arī reālais telpas augstums („H”). Ņemot vērā montāžai nepieciešamos attālumus, ražošanas procesā reālie kāpņu izmēri tiks samazināti platumā par 2 cm un garumā par 1.6 cm. Piemēram: griestu atvērums 52x94 cm tiks izgatavotas kāpnis ar kārbas ārējiem izmēriem 50x92.4 cm.

Kāpņu **LWK** lūkas vāks no abām pusēm ir baltā krāsā. Kāpņu komplektā ietilpst arī kāpņu pēdas (tikai trīsdalīgajām kāpnēm) un rokturis (izņemot kāpnēm ar platumu 54cm). Lūkas kārbas augstums ir 14 cm. Ja griestu biezums ir lielāks, iesakām izmantot papildrāmi LXN, skat. 19. lpp.

Kāpņu izmēri

Atvēruma platums griestos [cm]	Atvēruma garums griestos [cm]	Telpas augstums [cm]	Maks.atvēršanas attālums (mērot no kastes aizmugurējās) [cm]	Darba attālums (mērot no kastes aizmugurējās malas) [cm]	Pārkare pēc atvēršanas [cm]	Kāpņu posmu skaits
A	B	H	R	C	P	
54 – 86	94 – 140	200 – 280	115-155	85-120	4	3 vai 4
	120 – 129	280 – 305	140	110-119	4	4
	130 – 140	280 – 305	155-175	120-135	4	3
	140	305 – 335	175-184	135-146	4	3

* Posmu skaits kāpnēs ir atkarīgs no atvēruma garuma un telpas augstuma konfigurācijas.

PAKĀPIENA GARUMS E trīsdalīgajām kāpnēm


Atvēruma platums griestos A [cm]	54 ≤ A < 58	58 ≤ A
Pakāpiena garums E [cm]	30	34

Četrdaļīgām kāpnēm

Atvēruma platums griestos A [cm]	54 ≤ A < 56	56 ≤ A < 60	60 ≤ A
Pakāpiena garums E [cm]	28	30	34

Pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām.

STACIONĀRO KĀPŅU IZMĒRI

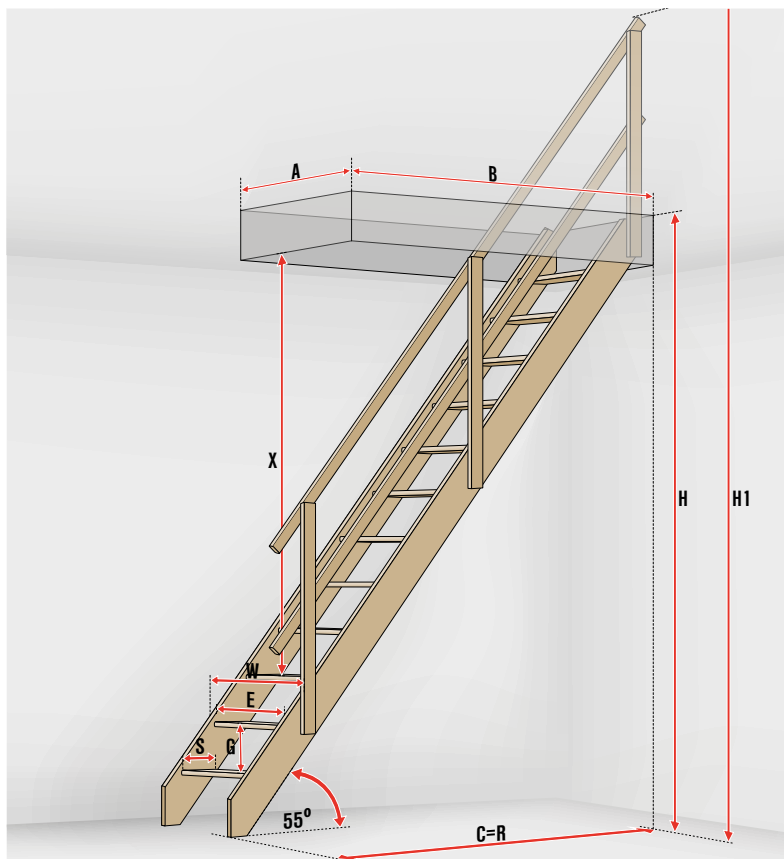

TEHNISKIE PARAMETRI		MSP	MSP-WW, MSP-CC	MSU	MSA	MSS	MSS + MSW
Maksimālais telpas augstums [cm]	H	300	300	290	300	315	357
Minimālais telpas augstums [cm]	H Min.	200	200	-	-	-	-
Kāpņu augstums kopā ar margām [cm]	H1	364	364	364	385	412	454
Minimālie atvēruma izmēri griestos [cm]	AxB	60x90	60x90	70x140	64x113	75x163	75x163
Darba izmērs [cm]	C	118	118	193	143	231	279
Darba izmērs kopā ar margām [cm]	R	118	118	207	143	234	27w9
Kāpņu platums [cm]	W	59	59	65	63	73	73
Brīvā telpa [cm]	X	205	205	183	200	190	190
Pakāpienu skaits (gab.)		11	11	13	14	14	16
Attālums starp pakāpieniem [cm]	G	25	25	21	20	21	21
Pakāpiena biezums [cm]	Z	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Segmentu skaits [cm]	E	50	50	60	55	65	65
Pakāpiena platums [cm]	S	10	10	14	18/11	19	19
Stipuma leņķis	α	70	70	55	65	53	53
Margas		komplektā	komplektā	MXH-U	MXH-A	MXH-S	MXH-S

Kāpņu MSP mazumtirdzniecības cenas

Kods	869742
Cena EUR ar PVN	212,00
Cena EUR bez PVN	175,21
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu MSU mazumtirdzniecības cenas

Kods	66810
Cena EUR ar PVN	233,00
Cena EUR bez PVN	192,56
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu MSS mazumtirdzniecības cenas

Kods	869744
Cena EUR ar PVN	276,00
Cena EUR bez PVN	228,10
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu stūra MSW mazumtirdzniecības cenas

Kods	869745	869746
Cena EUR ar PVN	180,00	180,00
Cena EUR bez PVN	148,76	148,76
Piegādes laiks (dienas)	14-28	14-28

Kāpņu MSP-WW mazumtirdzniecības cenas

Kods	869313
Cena EUR ar PVN	380,00
Cena EUR bez PVN	314,05
Piegādes laiks (dienas)	14-28

MXH-U mazumtirdzniecības cenas

Kods	62028
Cena EUR ar PVN	73,00
Cena EUR bez PVN	60,33
Piegādes laiks (dienas)	14-28

MXH-S mazumtirdzniecības cenas

Kods	869748
Cena EUR ar PVN	73,00
Cena EUR bez PVN	60,33
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu MSS+ MSW-L

Kods	869744	869745
Cena EUR ar PVN	276,00	180,00
Cena EUR bez PVN	228,10	148,76
Piegādes laiks (dienas)	14-28	14-28

Kāpņu MSP-CC mazumtirdzniecības cenas

Kods	869314
Cena EUR ar PVN	380,00
Cena EUR bez PVN	314,05
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu MSA mazumtirdzniecības cenas

Kods	869743
Cena EUR ar PVN	265,00
Cena EUR bez PVN	219,01
Piegādes laiks (dienas)	14-28

MXH-A mazumtirdzniecības cenas


Kods	869747
Cena EUR ar PVN	66,00
Cena EUR bez PVN	54,55
Piegādes laiks (dienas)	14-28

Kāpņu MSS+ MSW-R

Kods	869744	869746
Cena EUR ar PVN	276,00	180,00
Cena EUR bez PVN	228,10	148,76
Piegādes laiks (dienas)	14-28	14-28

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

SIENAS LŪKAS

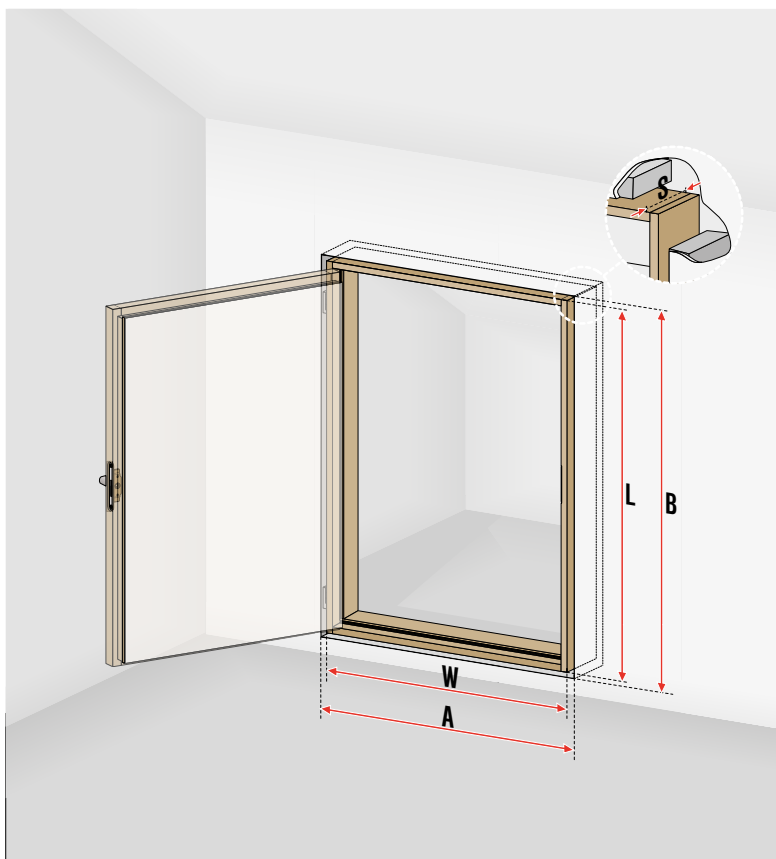

Sienas lūku DWK izmēri

Atvēruma izmēri „A”x”B” (cm)	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Aplodas ārējie izmēri „W”x„L” (cm)	WxL	53,4 x 78,4	58,4 x 78,4	58,4 x 98,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4 x 98,4	68,4 x 108,4
Aplodas iekšējie izmēri „M”x„N” (cm)	MxN	48 x 73	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Aplodas platums „S” (cm)	S	8,5						
Aplodas biezums „Z” (cm)	Z	2,7						
Kods		869900	869922	869924	869925	869933	869934	869935
Cena EUR ar PVN		83,00	85,00	87,00	89,00	87,00	89,00	91,00
Cena EUR bez PVN		68,60	70,25	71,90	73,55	71,90	73,55	75,21
Piegādes laiks (dienas)		14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28

Sienas lūku DWT izmēri

55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
53,4 x 78,4	58,4 x 78,4	58,4 x 98,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4 x 98,4	68,4 x 108,4
48 x 73	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
9						
2,7						
869600	869622	869624	869625	869633	869634	869635
121,00	123,00	125,00	127,00	125,00	127,00	130,00
100,00	101,65	103,31	104,96	103,31	104,96	107,44
14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28

Sienas lūku DWF izmēri

Atvēruma izmēri „A”x”B” (cm)	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Aplodas ārējie izmēri „W”x„L” (cm)	WxL	53,4 x 78,4	58,4 x 78,4	58,4 x 98,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4 x 98,4	68,4 x 108,4
Aplodas iekšējie izmēri „M”x„N” (cm)	MxN	48 x 73	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Aplodas platums „S” (cm)	S	9						
Aplodas biezums „Z” (cm)	Z	2,7						
Kods		869800	869822	869824	869825	869833	869834	869835
Cena EUR ar PVN		187,00	189,00	194,00	196,00	194,00	196,00	200,00
Cena EUR bez PVN		154,55	156,20	160,33	161,98	160,33	161,98	165,29
Piegādes laiks (dienas)		14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28	14-28

Lūkas ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KĀPŅU BARJERA LXB-U

Kāpņu barjera ir izgatavota no priedes koka. Tā norobežo lūkas atvērumu bēniņu telpā, padarot drošāku bēniņu kāpņu izmantošanu. To montē uz bēniņu grīdas ar stiprinājumu palīdzību un ar metāla atsaitēm pastiprina tās stabilitāti. Barjeras izmērs ir pielāgots atbilstoši lielākās bēniņu lūkas izmēram – 86 x 140 cm, un to var izmantot visu mazāko izmēru lūkām bez papildus stiprinājumiem.



UNIVERSĀLS
IZMĒRS
nav nepiecie-
šama
pielāgošana

KĀPŅU BARJERA LXB-U	Paredzētas kāpnēm
	visiem FAKRO bēniņu kāpņu modeļiem
Standarta izmēri [cm]	86 x 140
Nestandarta izmēri	kāpnēm, kuru izmērs ir mazāks par 86x140cm, tiek izmantots margu standarta izmērs
Barjeras augstums [cm]	110

Kods	80AZ04
Cena EUR ar PVN	68,00
Cena EUR bez PVN	56,20
Piegādes laiks (dienas)	14-28

MONTĀŽAS KRONŠTEINI LXX

Izmantojot montāžas kronšteinus, lūku var ātri un precīzi novietot vienā līmenī ar telpas griestiem. Tos pieskrūvējot lūkas kārbas stūros, tiek panākta arī lielāka kārbas stabilitāte un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var mainīties kārbas diagonālieattālumi.




Montāžas kronšteinu LXX	Paredzētas kāpnēm											
	LWS	LWK	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LDK	LMS	LMK	LMP	LMF 60
Uzstādīšana griestos ar maksimālo biezumu [cm]	max. 35			max. 39	max. 43			max. 35			max. 39	max. 43

Kods	62085
Cena EUR ar PVN	27,00
Cena EUR bez PVN	22,31
Piegādes laiks (dienas)	2-5

PAPILDUS PAKĀPIENS LXT

Papildus pakāpiena izmantošana atvieglo nokļūšanu bēniņos un palielina bēniņu kāpņu lietošanas drošību un komfortu. Standartā papildus pakāpienu LXT uzstāda starp pēdējo kāpņu pakāpienu un bēniņu grīdu. To ieteicams izmantot, ja uz bēniņu kāpņu lūkas ir uzstādīta virslūka vai arī, ja griestu konstrukcija ir ļoti bieza.

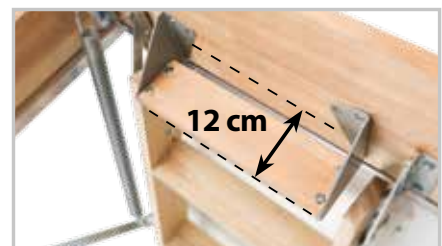

Papildus pakāpiens LXT	Paredzētas kāpnēm						
	LWS/LWK (izmērs 55x111cm)	LWL Extra (izmērs 60x...cm)	LWS/LWK (izņemot 55x111cm)	LWL Extra (izņemot 60x...cm)	LWZ Plus	LMS	LMK
	LXT280		LXT300				
Segmentu skaits „E” [cm]	30		34				

	LXT280	LXT300
Kods	62058	62059
Cena EUR ar PVN	40,00	40,00
Cena EUR bez PVN	33,06	33,06
Piegādes laiks (dienas)	14-28	


Piezīme: Pakāpiens LXT-220 pieejams nestandarta **četrdaļīgajām** LWK ar platumu 28.

APDARES LĪSTES LXL

Apdares līstes ir paredzētas griestu un kāpņu lūkas savienojuma vietas noseģšanai. Līstes izgatavotas no priedes koksnes dabīgā tonī (LXL-P) vai baltā tonī (LXL-W), vai no plastikāta (līstes LXL-PVC). To piestiprināšana ir ātra un ērta un piešķir kāpnēm estētisku un pabeigtu izskatu. Līstes LXL-PVC ir baltā tonī* un tās domātas bēniņu kāpnēm, kuras izgatavotas, sākot no 2010. gada marta (izņemot kāpnēs LWF).

To montāžai nevajag izmantot naglas.

Līstes LXL-P/-W	Paredzētas kāpnēm											
	LWS	LWK	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LDK	LMS	LMK	LMP	LMF 60
Standarta izmēri [cm]	70 x 140, 86 x 144											
Nestandarta izmēri	Pārējiem kāpņu izmēriem līstes saskaņā ar montāžas instrukciju iespējams piegriezt nepieciešamajā izmērā											
Līstes biezums pēc uzstādīšanas uz kārbas [cm]	1											
Līstes platums [cm]	3,5											
Maksimālais spraugas platums, kuru var nosegt ar apdares līstēm [mm]	2,5											



	LXL-P				LXL-W			
	70x140		86x144		70x140		86x144	
Kods	62087		80AZ52		62088		80AZ54	
Cena EUR ar PVN	23,00		38,00		23,00		38,00	
Cena EUR bez PVN	19,01		31,40		19,01		31,40	
Piegādes laiks (dienas)	2-5		2-5		2-5		2-5	

* tonis var nedaudz atšķirties no lūkas vāka toņa un stūru toņa

Līstes LXL-PVC	Paredzētas kāpnēm											
	LWS	LWK	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LDK	LMS	LMK	LMP	LMF 60
Standarta izmēri [cm]	60 x 120, 70 x 120, 86 x 140, 86 x 144											
Nestandarta izmēri	Pārējiem kāpņu izmēriem līstes saskaņā ar montāžas instrukciju iespējams piegriezt nepieciešamajā izmērā											
Līstes biezums pēc uzstādīšanas uz kārbas [cm]	1											
Līstes platums [cm]	3,3											
Maksimālais spraugas platums, kuru var nosegt ar apdares līstēm [mm]	2,4											




	LXL-PVC			
	60x120	70x120	86x140	86x144
Kods	62082	62083	62084	80AZ56
Cena EUR ar PVN	23,00			38,00
Cena EUR bez PVN	19,01			31,40
Piegādes laiks (dienas)	2-5			2-5

* tonis var nedaudz atšķirties no lūkas vāka toņa un stūru toņa

LXL-INVISIBLE

LXL-Invisible apdares līstes ļauj diskreti uzstādīt un noslēpt bēniņu kāpnēs griestos. Pateicoties šīm apdares līstēm, kāpņu lūkas vāks paliek neredzams, nav nepieciešams uzstādīt apdares līstes, kas maskē spraugas, un kāpņu vāks ir paslēpts griestos. Diskrētas montāžas sistēmas izmantošana ļauj sasniegt estētisku un minimalistisku iekšējo apdari. LXL-Invisible apdares līstes jāuzstāda kopā ar kāpnēm pirms griestu apdares ar ģipškartona plāksnēm.

Līstes LXL-I	Paredzētas kāpnēm		
	LWS, LWK, LWL Extra, LTK Energy, LWT, LWT PH, LDK, LMS, LMK		
Standarta izmēri [cm]	60x120cm, 70x120cm, 86x140cm		
Nestandarta izmēri	Pārējiem kāpņu izmēriem līstes saskaņā ar montāžas instrukciju iespējams piegriezt nepieciešamajā izmērā		
Maksimālais spraugas platums, kuru var nosegt ar apdares līstēm [mm]	12,5		
	LXL-I		
	80AZ68	80AZ69	80AZ70
Cena EUR ar PVN	56,00		
Cena EUR bez PVN	46,28		
Piegādes laiks (dienas)	15		

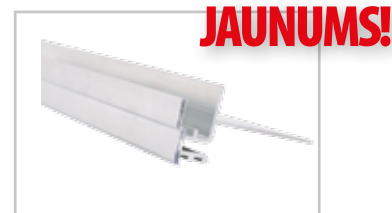

ROKTURIS LXZ


Ar roktura LXZ palīdzību iespējams virslūku LXW aizvērt no bēniņu telpas puses, piemēram, jumta renovācijas darbu laikā.



Kods	80AZ01
Cena EUR ar PVN	22,00
Cena EUR bez PVN	18,18
Piegādes laiks (dienas)	14-28

PAPILDRĀMIS LXN

Papildrāmi izgatavo no priedes koka un tas ir paredzēts uzstādīšanai virs kāpņu lūkas rāmja, lai nosegtu atvērumu starpstāvu pārsegumā. Papildrāmi nepieciešams izmantot arī kāpņu lūkas kārbas augstuma palielināšanai, ja kāpņu lūkas augstums ir nepietiekams virslūkas uzstādīšanai. Šāda nepieciešamība ir četrdaļīgajām LWS un LWK bēniņu kāpnēm, kā arī sabīdāmajām metāla bēniņu kāpnēm LST un LSZ.

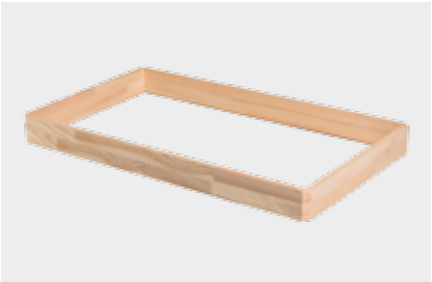

Papildrāmis LXN	Paredzētas kāpnēm															
	LWS	LWK	LWZ Plus	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LDK	LMS	LMK	LML	LMF 60	LMF	LST	LSZ
Papildlūkas augstums [cm]	10															
Maks. nestandarta papildrāmja augstums [cm]	20								16	20						

LXN izmērs LXN [cm]		50x80	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	80x120	86x130	92x130	86x140	60x144	70x144	86x144
Kods	LMF (120)									869L00							869L00	869L00	869L00		869L00					
	LML									869L00	869L00						869L00	869L00	869L00		869L00	869L00				
	LSZ		869L00										869L00				869L00				869L00	869L00				
	pārējām	862300		862320	862321	862322	862307	862306	862304	862301	862302	862303	862332	862317	862316	862314	862311	862312	862313	862393	862396		862397	862334	862335	862336
Cena EUR ar PVN	65,00	65,00	74,00	72,00	72,00	68,00	68,00	68,00	72,00	81,00	89,00	72,00	72,00	74,00	74,00	76,00	85,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	92,00	98,00	100,00	
Cena EUR bez PVN	53,72	53,72	61,16	59,50	59,50	56,20	56,20	56,20	59,50	66,94	73,55	59,50	59,50	61,16	61,16	62,81	70,25	80,99	80,99	80,99	82,64	82,64	76,03	80,99	82,64	
Piegādes laiks	28																									

- LXN R
- LXN RF
- LXN

Piezīme: pasūtot papildrāmi, lūdzu, norādiet to kāpņu modeli un izmērus, kurā tas tiks uzstādīts.

IZOLĀCIJAS KOMPLEKTS LXD


Izolācijas komplektu izmanto, lai ātri un pareizi izveidotu bēniņu kāpņu kārbas izolāciju, kuru uzstāda montāžas atverē. Izolācijas komplektu ir svarīgi izmantot energoefektīvu ēku un „pasīvo māju” būvniecībā. Komplektā ietilpst tvaika barjera, izolācijas materiāls no aitas vilnas un pieslēgums no elpojošas membrānas.



Izolācijas komplekts LXD	Paredzētas kāpnēm							
	LWS	LWK	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LDK	LMS	LMK
Standarta izmērs [cm]	60/70x120 un 86 x 140							
Nestandarta izmērs [cm]	kāpnēm, kuru izmērs ir mazāks par 86x140 cm, iesakām izmantot standarta izolācijas komplektu.							
Komplekts LXD izmērs	60x120	70x120	80x140	80x144				
Kods	80AZ13	80AZ14	80AZ15	80AZ61				
Cena EUR ar PVN	39,00	39,00	49,00	57,00				
Cena EUR bez PVN	32,23	32,23	40,50	47,11				
Piegādes laiks (dienas)	14-28							

VIRSLŪKA LXW

Izmantojot virslūku, ir iespējams būtiski uzlabot bēniņu kāpņu siltumizolāciju, kā arī novērst to pārklāšanos ar putekļiem. Virslūku uzstāda tieši uz bēniņu kāpņu lūkas. To veido 20 cm augsta kārba un 3.6 cm biezs, siltumizolējošs lūkas vāks, kurš veras uz sāniem. Atvērtu vāku vertikālā stāvoklī notur amortizators, vāka aizvēršanai kalpo tā sānu malā novietotais rokturis. Starp lūkas kārbu un vāku atrodas blīvumijas.

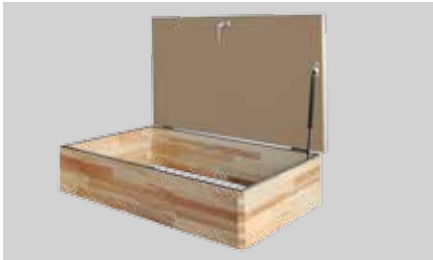

Virslūka LXW	Paredzētas kāpnēm														
	LWS	LWK	LWZ Plus	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LMS	LMK	LML	LMF 60	LMF	LST	LSZ
Maksimālais starpstāvu pārsēguma augstums, kurā var uzstādīt virslūku [cm]	31 vai 41, ja izmanto papildrāmī. 4-dalīgajām kāpnēm obligāti jāizmanto papildrāmī LXN		31 vai 41, ja izmanto papildrāmī		35 vai 45, ja izmanto papildrāmī. 4-dalīgajām kāpnēm obligāti jāizmanto papildrāmī LXN	39 vai 49, ja izmanto papildrāmī. 4-dalīgajām kāpnēm obligāti jāizmanto papildrāmī LXN	39 vai 49, ja izmanto papildrāmī	39 vai 49, ja izmanto papildrāmī. 4-dalīgajām kāpnēm obligāti jāizmanto papildrāmī LXN	31 vai 41, ja izmanto papildrāmī		48 vai 58, ja izmanto papildrāmī	39 vai 49, ja izmanto papildrāmī	33 vai 43, ja izmanto papildrāmī	41 – nepieciešams izmantot papildrāmī	
Virslūkas augstums [cm]	20														

LXW izmērs LXW [cm]		50x80	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	80x120	86x130	92x130	86x140	60x144	70x144	86x144
Kods	LMF (120)									869285							862211	862212	862213		862296					
	LML									869K01	869K02						869K11	869K12	869K13		869K96	862299				
	LSZ		869K00										869K32				869K11									
	pārējām	862200		862220	862221	862322	862207	862206	862204	862201	862202	862203	862232	862217	862216	862214	862211	862312	862213	862293	862296		862297	862234	862235	862236
Cena EUR ar PVN	161,00	161,00	172,00	172,00	170,00	163,00	163,00	163,00	168,00	176,00	179,00	170,00	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	176,00	179,00	179,00	179,00	181,00	181,00	179,00	179,00	181,00
Cena EUR bez PVN	133,06	133,06	142,15	142,15	140,50	134,71	134,71	134,71	138,84	145,45	147,93	140,50	140,50	142,15	142,15	142,15	142,15	145,45	147,93	147,93	147,93	149,59	149,59	147,93	147,93	149,59
Piegādes laiks	28																									

LXN R Piezīme: Četrdaļīgajām un šķērveida kāpnēm pirms LXW uzstādīšanas izmantojiet LXN paplīdrāmī.
LXN RF
LXW Pasūtīt virslūku, lūdzu, norādiet kāpņu modeli un izmērus.

KĀPŅU PĒDAS LXS

Kāpņu pēdas izgatavotas no brūna plastikāta. Tās nostiprina kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas augstumam kā noslēdzošos elementus. Brūnas krāsas kāpņu pēdas sniedz kāpnēm estētisku izskatu, uzlabo kāpņu stabilitāti un aizsargā grīdu pret iespējamām skrāpējumiem.



Kods	62027
Cena EUR ar PVN	9,00
Cena EUR bez PVN	7,44
Piegādes laiks (dienas)	2-5

Piezīme: kāpņu pēdas piemērotas kāpnēm LWS, LWK, LWZ Plus, LWL Extra, LWF 60, LTK Energy un LWT (izņemot četrdaļīgās).

MONTĀŽAS KRONŠTEINI LXX-D

Kods	80AZ41
Cena EUR ar PVN	42,00
Cena EUR bez PVN	34,71
Piegādes laiks (dienas)	15



AMORTIZATORS LXM

Amortizators atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu, tādējādi palielinot lietošanas komfortu un drošību - kāpnes var pilnībā darbināt ar stieni (atvērt un aizvērt lūku, salocīt un atlocīt kāpnes). Pieejams tikai koka kāpnēm, kas sastāv no 3 posmiem. Iespējams uzstādīt kāpņu labajā vai kreisajā pusē, pretējā pusē no LXH margām.

Amortizators LXM	Paredzēts kāpnēm
	LWS, LWK, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF60
LXM_3	tikai 3-daļīgajām, minimālais telpas augstums 260 cm
Kods	869373
Cena EUR ar PVN	46,00
Cena EUR bez PVN	38,02
Piegādes laiks (dienas)	28



KĀPŅU ROKTURIS LXH

Metāla margas atvieglo kāpņu izmantošanu, palielinot kāpņu lietošanas komfortu un drošību. Tas ir ieskrūvēts augšējā kāpņu segmentā.



Kāpņu rokturis LXH	Paredzēts kāpnēm		
	LWS, LWK, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF 60, LMS, LMK, LMF 60	LDK	
Rokturis piestiprināts pie kāpņu augšējā posma	LXH 50/13	LXH 75/13	LXH 75/16
Kods	80AZ24	80AZ18	62065
Cena EUR ar PVN	25.00	25.00	25.00
Cena EUR bez PVN	20.66	20.66	20.66
Piegādes laiks (dienas)	14-28	14-28	14-28

* Margas LXH 50/13 var uzstādīt kāpnēm ar kastēm, kuru garums ir līdz 100cm; margas LXH 75/13 - kāpnēm ar kastēm, kuru garums pārsniedz 100 cm
LMF60 bēniņu kāpnēm papildu margas LXH ir saderīgas tikai ar kāpnēm, kuru augstumu līdz 280 un 305 cm

PIEEJAMIE PAPILDUS PIEDERUMI

	LWS	LWK	LWZ Plus	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 60	LDK	LMS	LMK	LML	LMP	LMF 60	LMF	LST	LSZ	LSF
LXB-U kāpņu barjera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXK montāžas kronšteini	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL apdares līstes (koka)	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL-PVC apdares līstes (plastmasas)	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL-I apdares līstes (invisible)	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXH rokturis	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓**	—	—	—	—
LXN papilddrāmis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
LXT papildus pakāpiens	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
LXW virslūka	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	—
LXS kāpņu pēdas (tikai 3-daļīgajām kāpnēm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXM amortizators (tikai 3-daļīgajām kāpnēm)	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXK-D montāžas kronšteini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
LXD izolācijas komplekts	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—

* 4daļīgajām bēniņu kāpnēm un šķērveida kāpnēm papilddrāmis LXN ir jāpiestiprina pirms virslūkas LXW uzlikšanas

** LMF60 bēniņu kāpnēs papildu margas LXH ir saderīgas tikai ar bēniņu kāpņu versiju augstumu līdz 280 un 305cm

PIEZĪMES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FAKRO pārstāvniecība Latvijā
Tālrunis: 67969260
e-pasts: info@kronmat.lv
www.fakro.lv

FAKRO patur tiesības mainīt produktu specifikāciju un tehniskos parametrus bez iepriekšējas brīdināšanas. Cenrādi esošā informācija ir pārbaudīta un FAKRO neuzņemas atbildību par materiāliem zaudējumiem, bojājumiem un cita veida sekām, kas radušās nepilnvērtīgi vai kļūdaini izmantojot sniegto informāciju.
FAKRO patur tiesības mainīt cenrādi minētos produktus bez iepriekšējas brīdināšanas.